

技术特性



孚安特
一次锂电池

CR17450E 3.0V



参考型号:AG

电性能

电池存放期1年内的标准值

标称容量 (在10mA, +25℃, 2.0V终止电压时的放电容量)	2200mAh
标称电压	3.0V
最大持续放电电流 (25℃放电到2.0V, 达到标称容量50%)	1000mA
最大脉冲放电电流 15秒, 到2.0V (25℃, 10mA, 放电深度为50%)	2500mA
存储	最高为30℃
工作温度范围	-30~+60℃
质量	约26g

主要特性

- 稳定的高工作电压
- 低自放电率(20℃时年自放电率低于1%)
- 镀镍钢壳
- 气密性保证
- 满足IEC86-4安全标准
- 无运输限制

UL认证
(文件号 MH46165)

主要应用

- 警报\安全设备
- 烟雾侦测
- 记忆后备电源
- 实时时钟
- 专业电子设备
- 医疗设备
-



警告

请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过100℃, 否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。
失效电池不可随意丢弃, 建议深埋处理。

注: 文中数据仅供参考, 不作电池性能的担保, 正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。

CR17450E 2200mAh

25°C放电特性

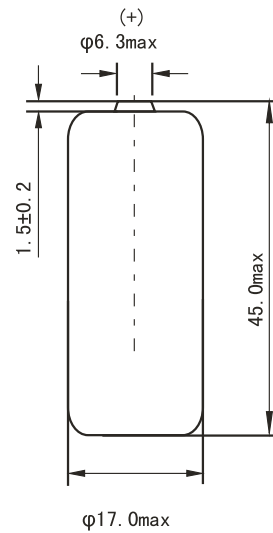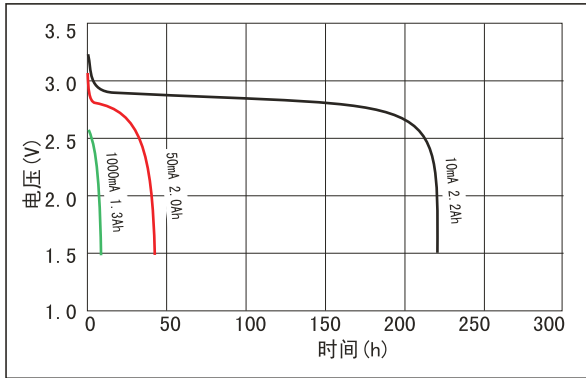


单位: mm

极端样式:


- /P 轴向碰焊线
- /T/PT2 径向插件
- /PT/TP 多脚插件

特殊极端样式可按用户要求订做


电压、电流与温度关系曲线

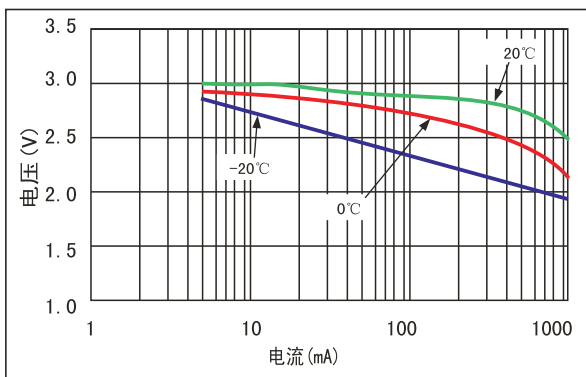

容量、电流及温度关系曲线

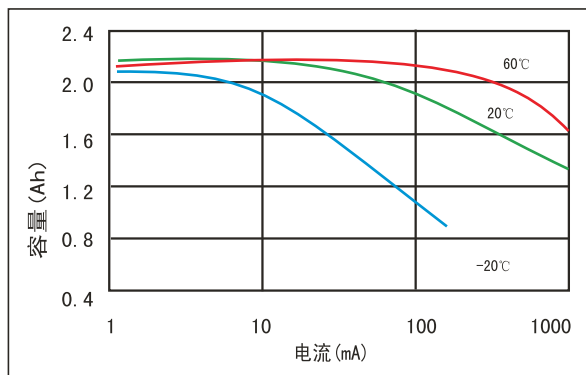

存储特性

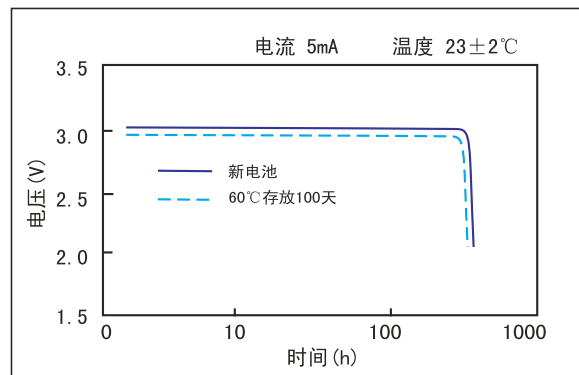

武汉孚安特科技有限公司

地址: 武汉市汉阳区永丰街四台工业园特1号 邮编: 430051

电话: 027-84453055 84453199

传真: 027-84453116

Http://www.fansobattery.com E-mail: info@fansobattery.com